

MT1840



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU





www.pl.manitou.com

MT1840




	MT 1840		MT 1840 A	MT 1840 H	MT 1840 HA
Podnoszenie					
Maks. udźwig			4000 kg		
Maks. wysokość podnoszenia			17,55 m		
Zasięg przy max. udźwigu			0,92 m		
Siła odpajania łyżki			7900 daN		
Czas cykli roboczych bez ładunku					
Podnoszenie	17,3 sek.		18,0 sek.	17,3 sek.	18,0 sek.
Opuszczanie	12,7 sek.		14,4 sek.	12,7 sek.	14,4 sek.
Wysuwanie	16,1 sek.		17,9 sek.	16,1 sek.	17,9 sek.
Wsuwanie	15,6 sek.		16,5 sek.	15,6 sek.	16,5 sek.
Nabieranie			5 sek.		
Wywrót			4 sek.		
Opony			400/80-24		
Hamulce	Hamulec wielotarczowy w kąpeli olejowej działający na przednią i tylną oś				
Silnik	PERKINS - STAGE 3B				
Typ	854E-34TA				
Pojemność skokowa	3400 cm³				
Moc	102 KM/75 kW				
Maks. moment obrotowy	420 Nm - 1400 obr./min.				
Wtrysk	bezpośredni				
Chłodzenie	płyn				
Siła uciagu na kołach	10250 daN			-	
Przekładnia	zmiennik momentu obrotowego			hydrostatyczna	
Zmiana biegów	elektro-hydrauliczna				
Liczba biegów (przód/tył)	4/4			3/3	
Maks. prędkość jazdy (może różnić się w zależności od obowiązujących przepisów)	27 km/h				
Hydraulika					
Pompa	zębata, dwusekcyjna o stałym wydatku - 170 l/min - 270 bar				
Objętość płynów					
Olej hydrauliczny	175 l				
Paliwo	140 l				
Masa bez ładunku (z widłami)	11700 kg	12650 kg	11500 kg	12450 kg	
Wymiary					
1. Odległość od środka przedniej osi do czoła karetki	2,04 m				
2. Prześwit	0,42 m				
3. Długość całkowita do czoła opon przednich	4,89 m				
4. Rozstaw osi	3,07 m				
5. Zwis tylny	1,16 m				
6. Szerokość całkowita kabiny	0,89 m				
7. Rozstaw kół	1,96 m				
8. Szerokość całkowita	2,42 m				
9. Szerokość całkowita (przy rozstawionych stabilizatorach)	3,79 m				
10. Wysokość całkowita	2,45 m				
Promień skrętu (na zewnątrz kół)	4,01 m				
Poziomowanie ramy	+/- 9°				
Obrót karetki (nabieranie/wywrot)	12°/114°				
Hałas i drgania					
Poziom hałasu podczas pracy	82 dB				
Hałas środowiskowy	106 dB				
Wibracje przekazywane na ręce kierowcy	<2,5 m/s²				
Wibracje przekazywane na ciało kierowcy	0,985 m/s²				

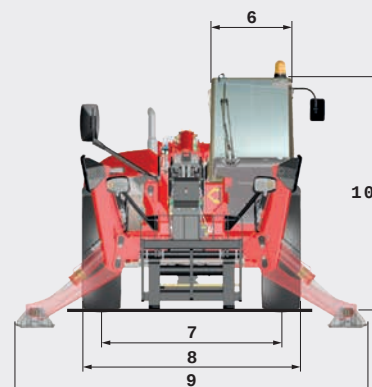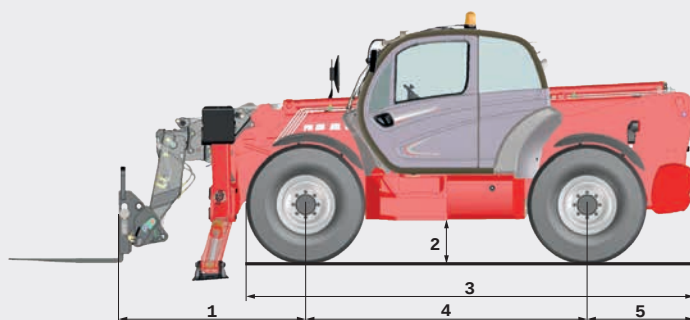


Wykresy obciążeń terenowych

norma PN-EN1459 B

Maszyna na oponach, z widłami

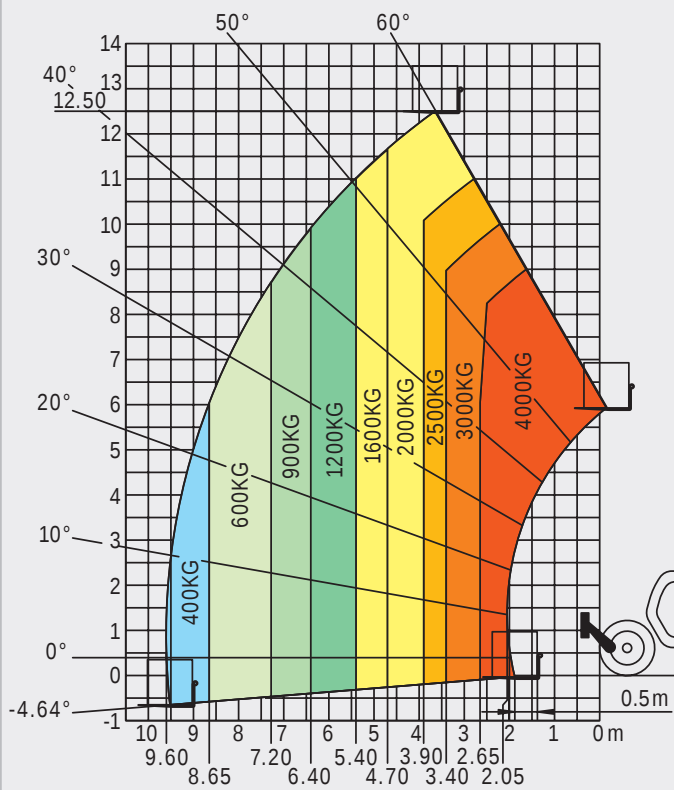


Maszyna na stabilizatorach, z widłami

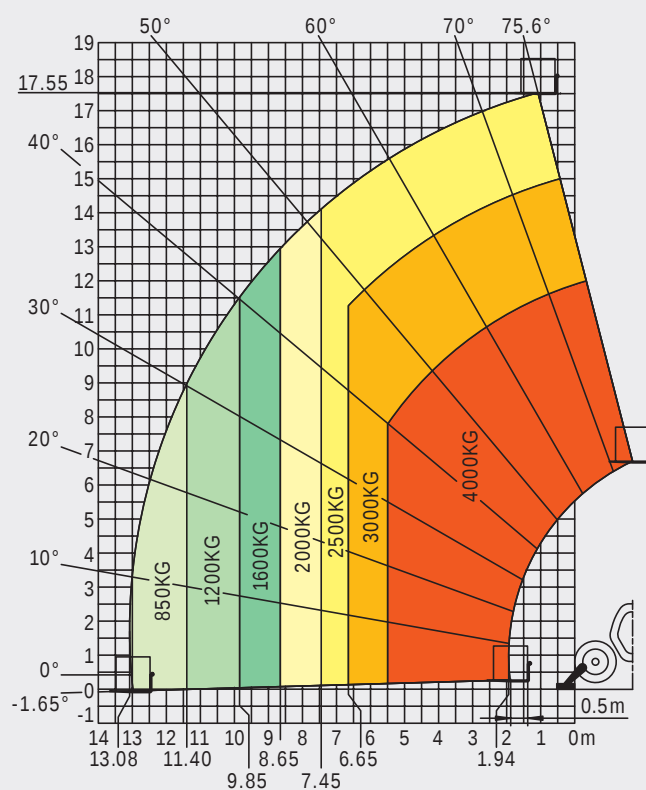

Maszyna na stabilizatorach z koszem

(wersje MT 1840 A oraz MT 1840 HA)

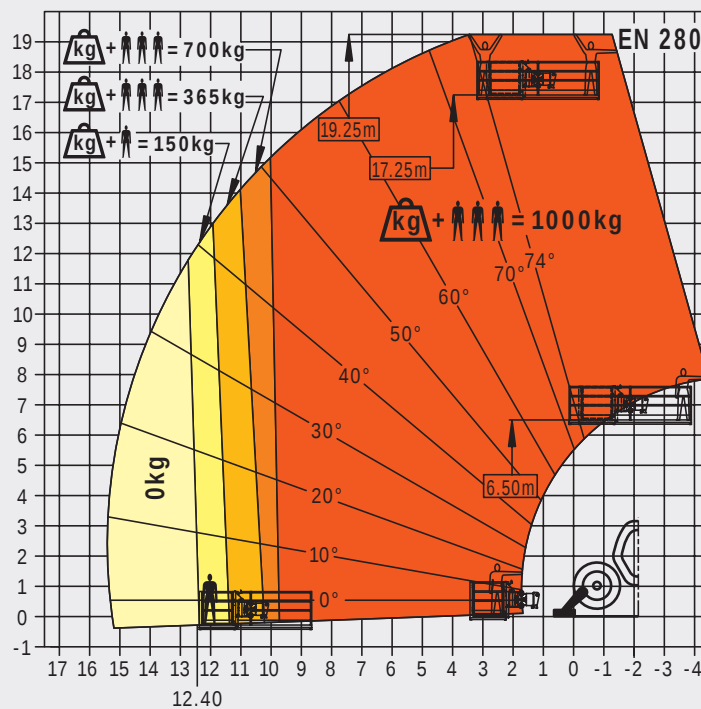

Twój dealer **Manitou**:



MANITOU Polska Sp. z o.o.

Sękocin Stary, ul. Mszczonowska 86,
05-090 Raszyn

Tel.: 22 739 48 20, Fax: 22 739 48 32
E-mail: info.mpo@manitou.com

www.pl.manitou.com